




COMEC

RP 1400
PLC


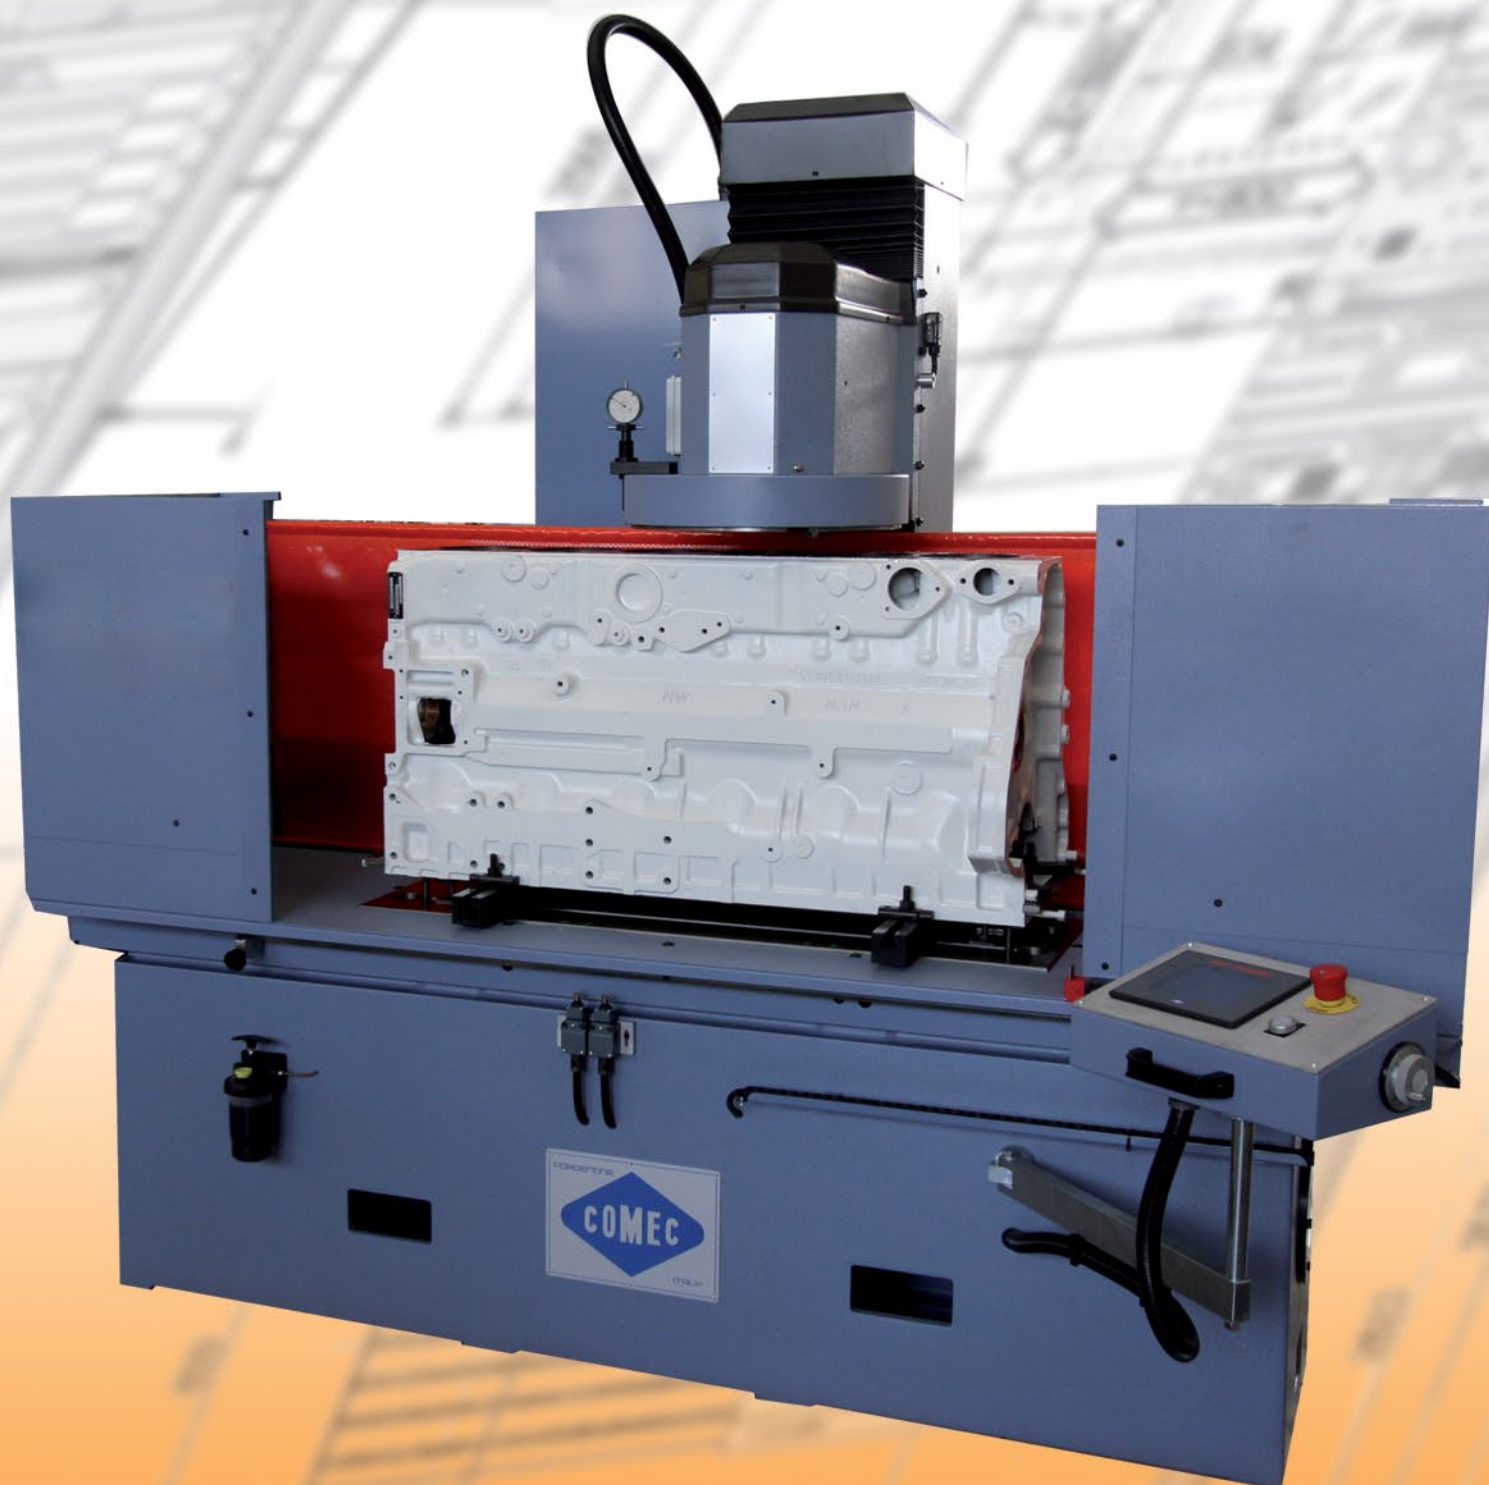


SPIANATRICE PER TESTATE E MONOBLOCCHI MOTORE
CYLINDER HEAD AND BLOCK RESURFACING MACHINE
MACHINE A PLANER CULASSES ET BLOC-MOTEURS
CEPILLADORA DE CULATAS Y BLOQUES


- Motore brushless controllato da PLC
- Head motor controlled by PLC
- Motor commandé par PLC
- PLC motor



- Avanzamento tavola con vite a ricircolo di sfere
- Table feed by ball screw drive
- Déplacement de la table avec vis à billes
- Desplazamiento de la mesa por medio de tornillo sin fin de bolas recirculantes

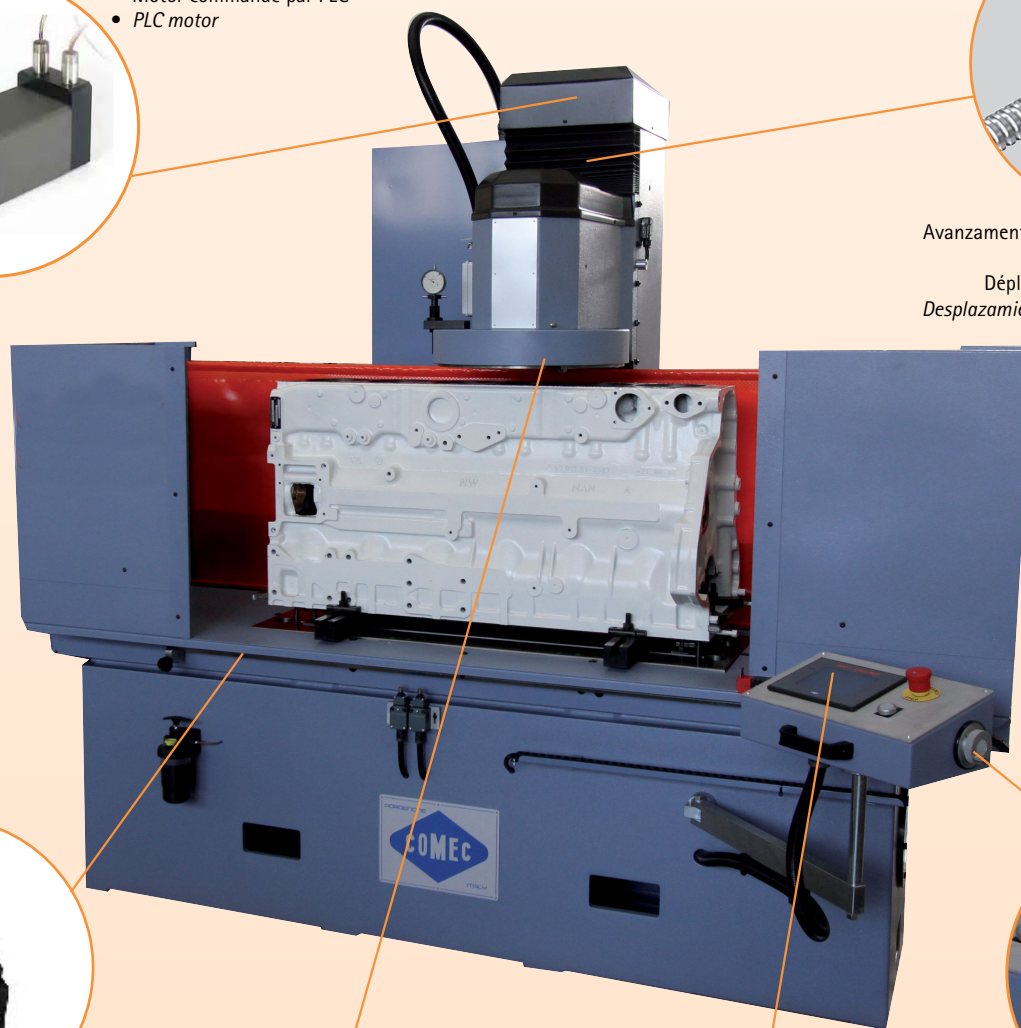


- Avanzamento tavola su guide lineari a ricircolo di sfere
- Table feed on linear ball screw drive
- Déplacement de la table sur des guides linéaires
- Desplazamiento de la mesa su guía lineares



- Piatto fresa con inserto CBN o PCD
- CBN or PCD milling plate
- Freise a plaquette CBN/PCD
- Plato porta insertos CBN-PCD



- Pannello comandi touch screen
- Touch screen control panel
- Tableau des commandes touch screen
- Tablero de mando touch



- Volantino elettronico
- Electronical wheel
- Manivelle électronique
- Manivela electrónico

Dati tecnici

Specifications

Donées techniques

Datos técnicos

Corsa tavola	Table travel	Course de la table	Recorrido de la mesa	1400 mm
Max lunghezza lavorabile	Max working length	Max longueur de travail	Superficie útil para trabajar	1195 mm
Max larghezza lavorabile	Max working width	Max largeur de travail	Ancho máximo para trabajar	410 mm
Min - Max altezza lavorabile	Min - Max working height	Min - Max hauteur de travail	Altura mínima y máxima para trabajar	190 - 710 mm
Superficie utile tavola	Useful table surface	Surface de la table	Superficie útil de la mesa	1100x230 mm
Diametro fresa	Mill diameter	Diamètre fraise	Diametro de la muela	405 mm (16")
Velocità rotazione mola	Spindle rotation speed	Vitesse de rotation meule	Velocidad de rotación de la muela	300÷1200 RPM
Velocità variabile avanzamento tavola	Variable table feed speed	Vitesse de avancement variable de la table	Velocidad variable de avance de la mesa	0÷1500 mm/min
Motore testa	Spindle motor	Moteur tête	Potencia del motor del plato	4.0 kW
Motore tavola	Table motor	Moteur table	Potencia del motor de la mesa	0.75 kW
Coppia motore testa	Feed torque motor	Moteur tête	Potencia del motor del plato	1.27 Nm
Dimensioni (LxLxH)	Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxLxH)	Dimensiones (LxAxA)	2500x1000x1900 mm
Peso	Weight	Poids	Peso	1410 kg